
FLAMINIA G.T. 3C 2+2




FLAMINIA G.T. 3C



FLAMINIA CONVERTIBILE 3C

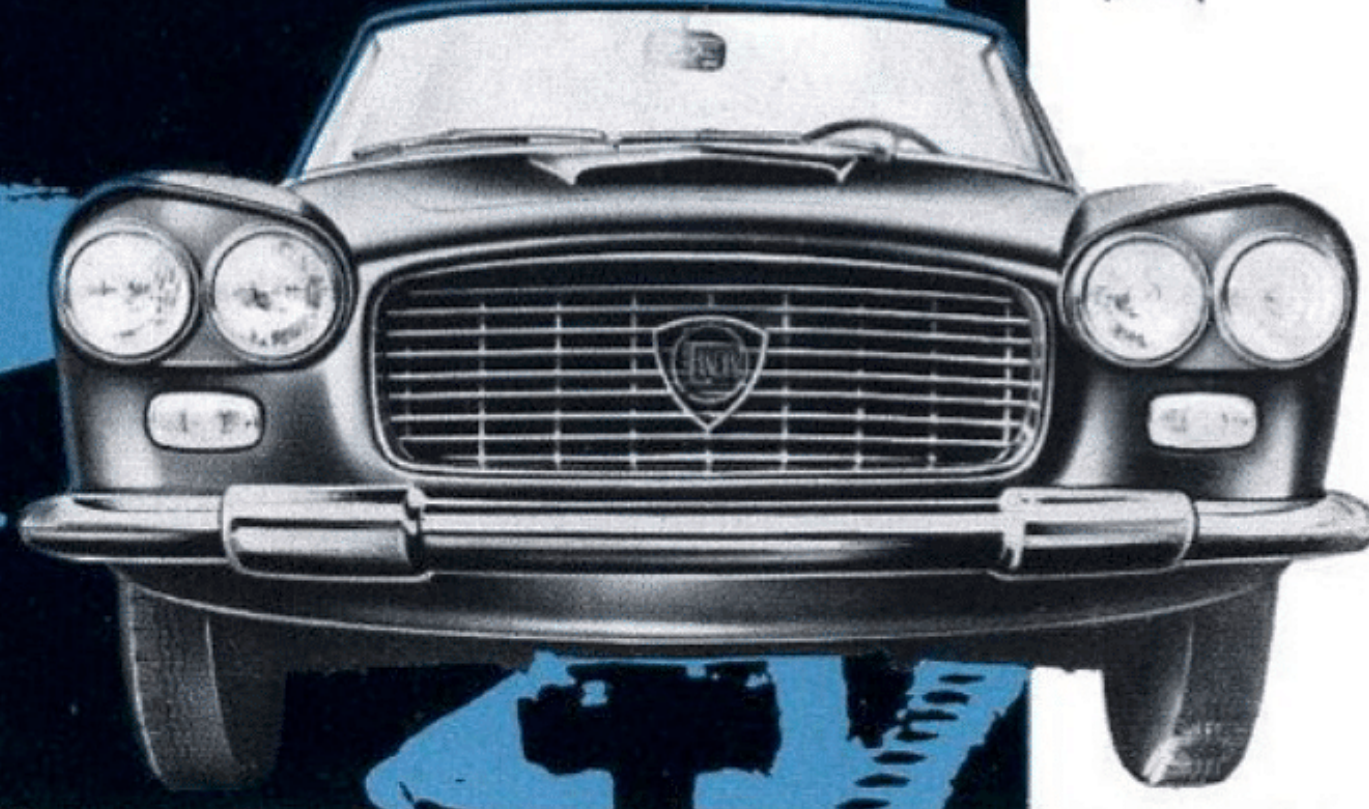

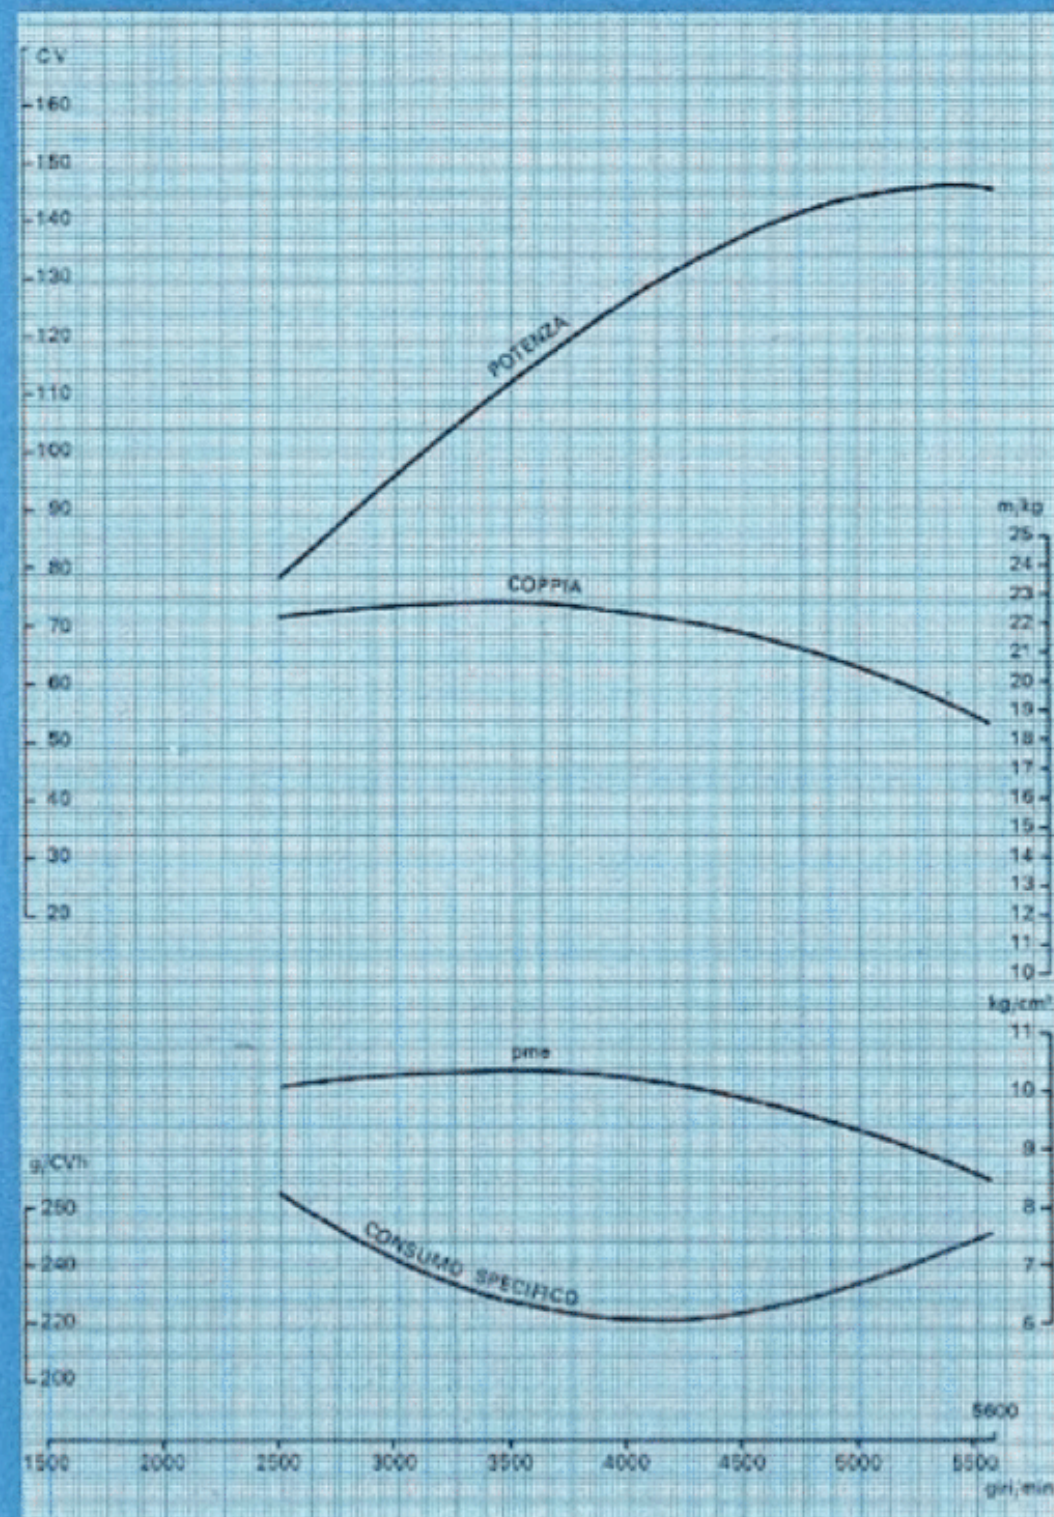

Grande elasticità del motore, pronta ripresa e notevole riserva di potenza ai medi regimi: le vetture che invitano ai lunghi viaggi.


Grande élasticité du moteur, accélération rapide et grande reserve de puissance aux régimes moyens: les voitures qui invitent aux longs voyages.

Remarkable elastic engine, quick acceleration and a notable reserve of power at medium revolutions: the car for long distance travelling.


Grosse Elastizität des Motors, promptes Beschleunigungsvermögen und erhebliche Kraftreserve im mittleren Drehzahlbereich: die Fahrzeuge für mühelose Überlandreisen!


FLAMINIA CABRIOLET CONVERTIBILE 3C




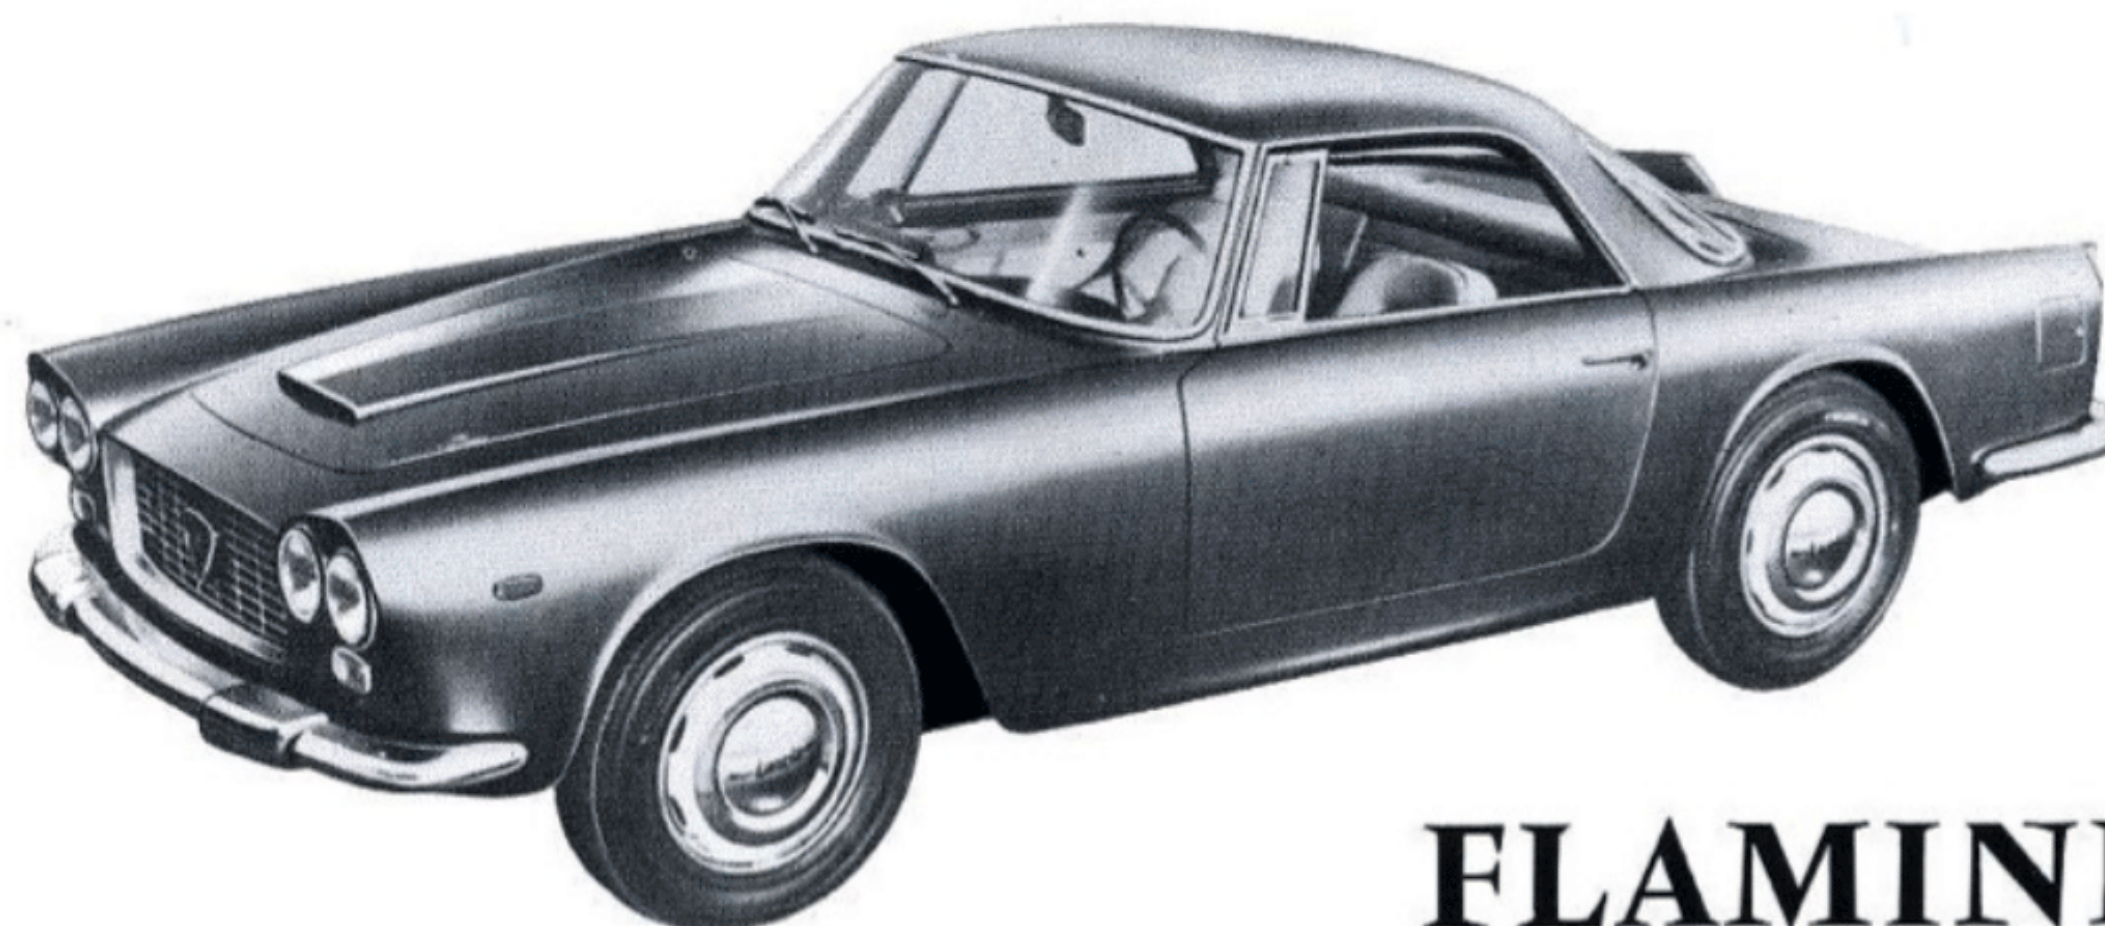



FLAMINIA GT 3C

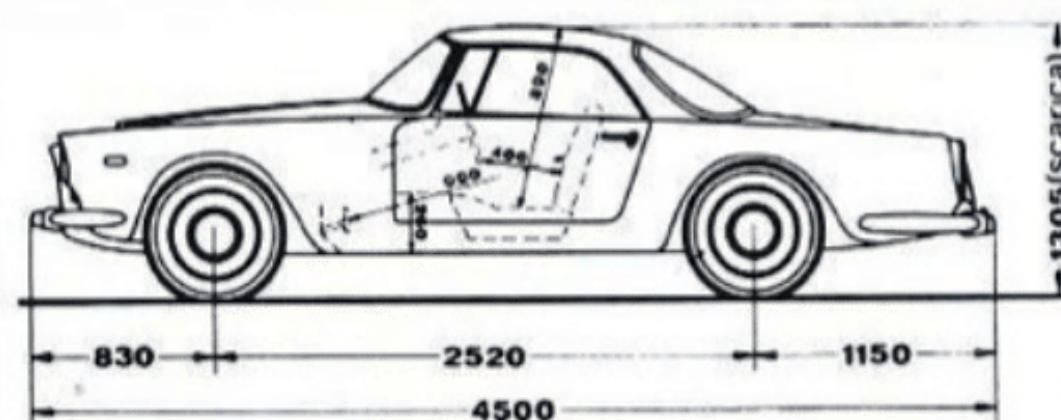

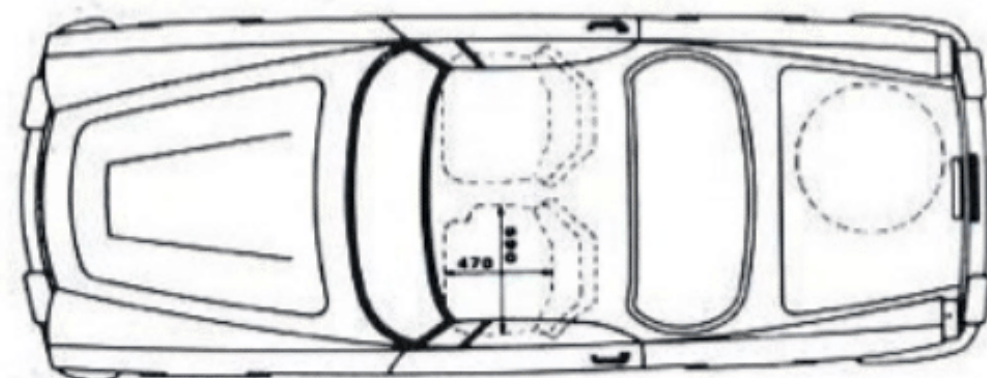

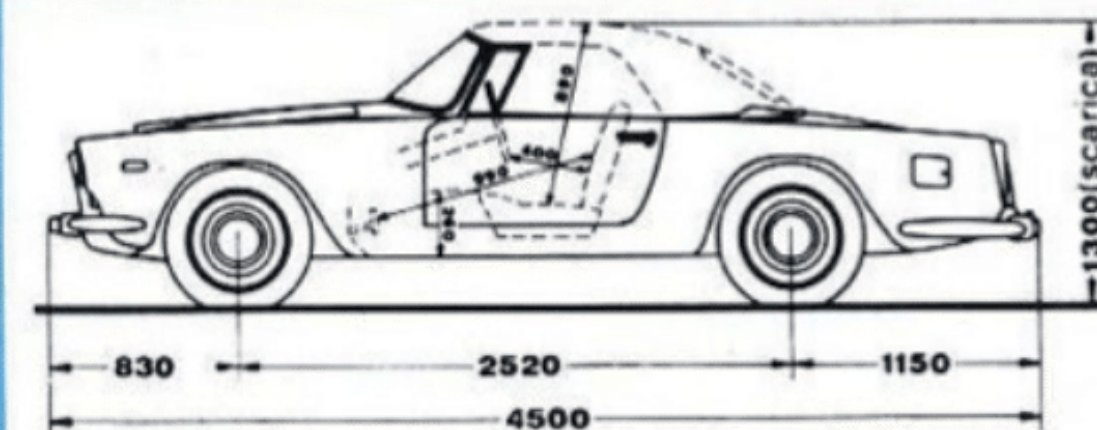

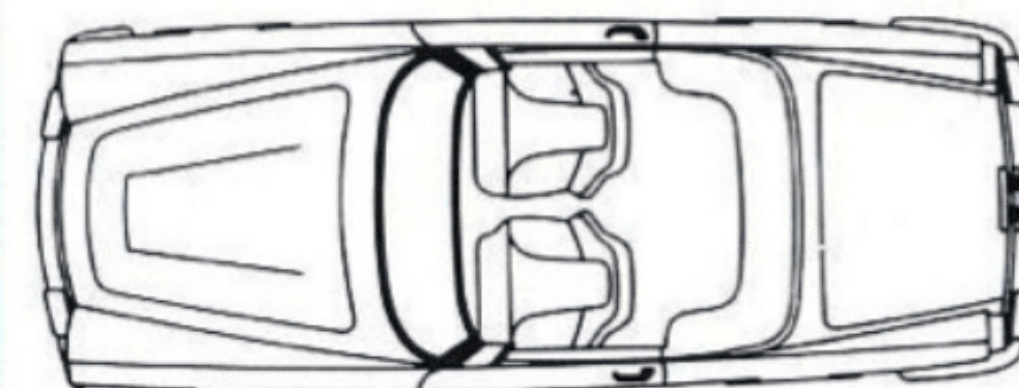

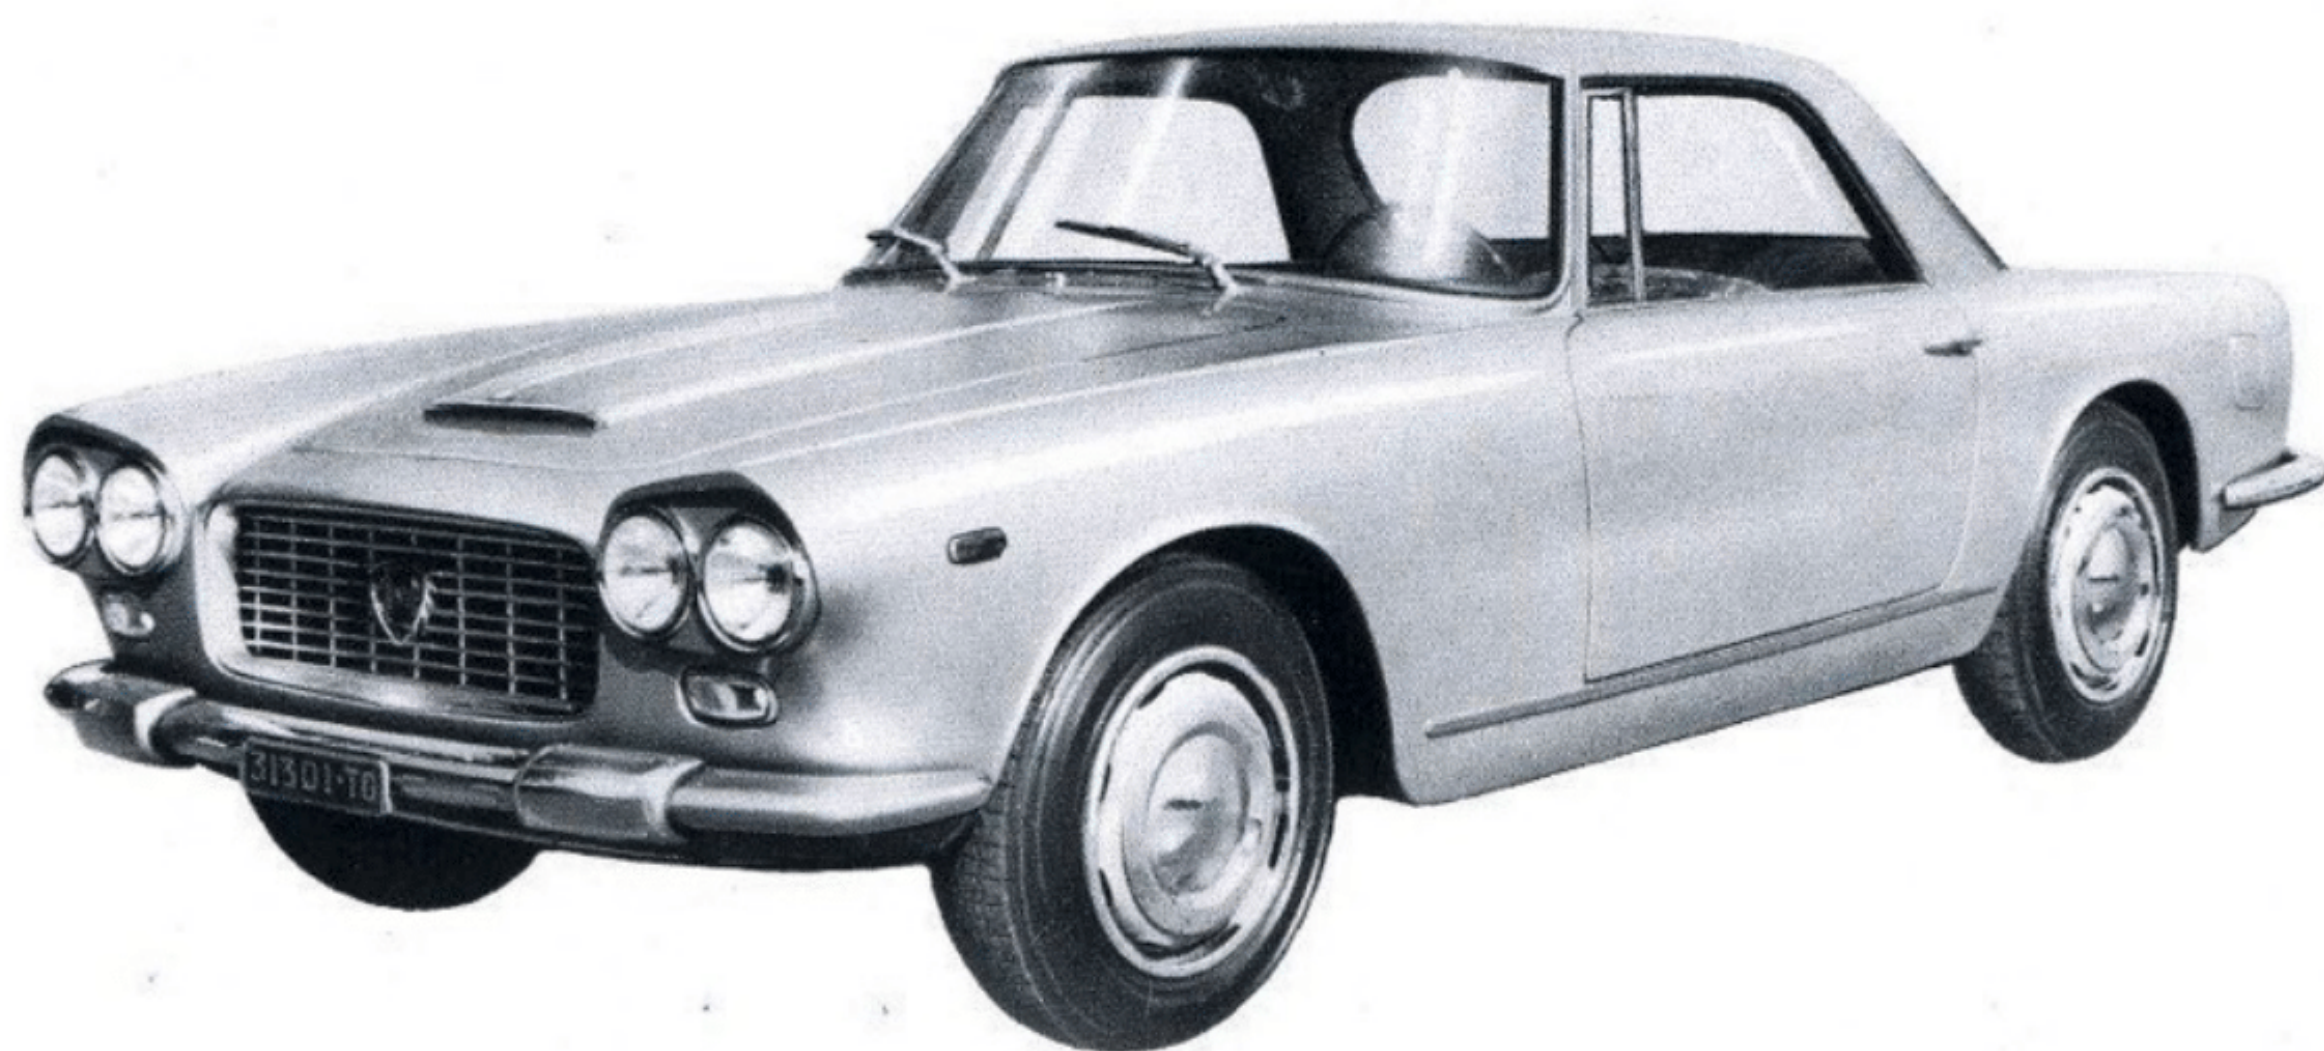

FLAMINIA GT 3C 2+2


Concetti nuovi di abitabilità e funzionalità caratterizzano queste vetture agili ed eleganti; la nuova FLAMINIA G.T. 2 + 2 è la quattro posti-gran turismo.


De nouvelles conceptions d'habitabilité et de fonctionnalité caractérisent ces voitures agiles et élégantes: la nouvelle FLAMINIA G.T. 2 + 2 est la "quatre-places" grand tourisme.

Comfortable accomodation in a fast stylish car: the new FLAMINIA G.T. 2 + 2 is the "four-place" of grand touring.

Neue Begriffe von wohnlicher Geräumigkeit und funktionsbedingter Strenge kennzeichnen diese spritzigen und eleganten Fahrzeuge: der neue FLAMINIA G.T. 2 + 2 ist der "Gran Turismo mit vier Sitzen"!



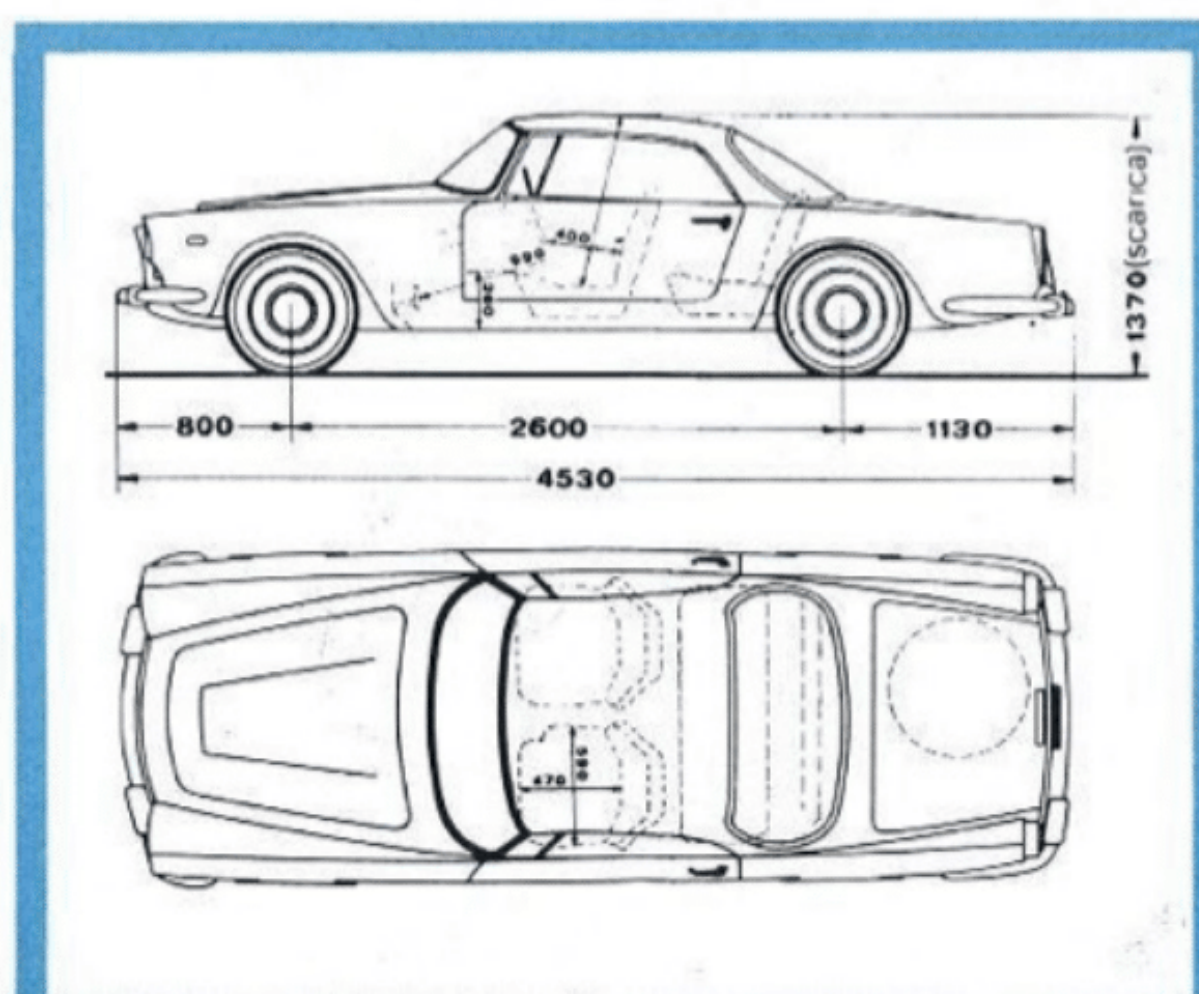

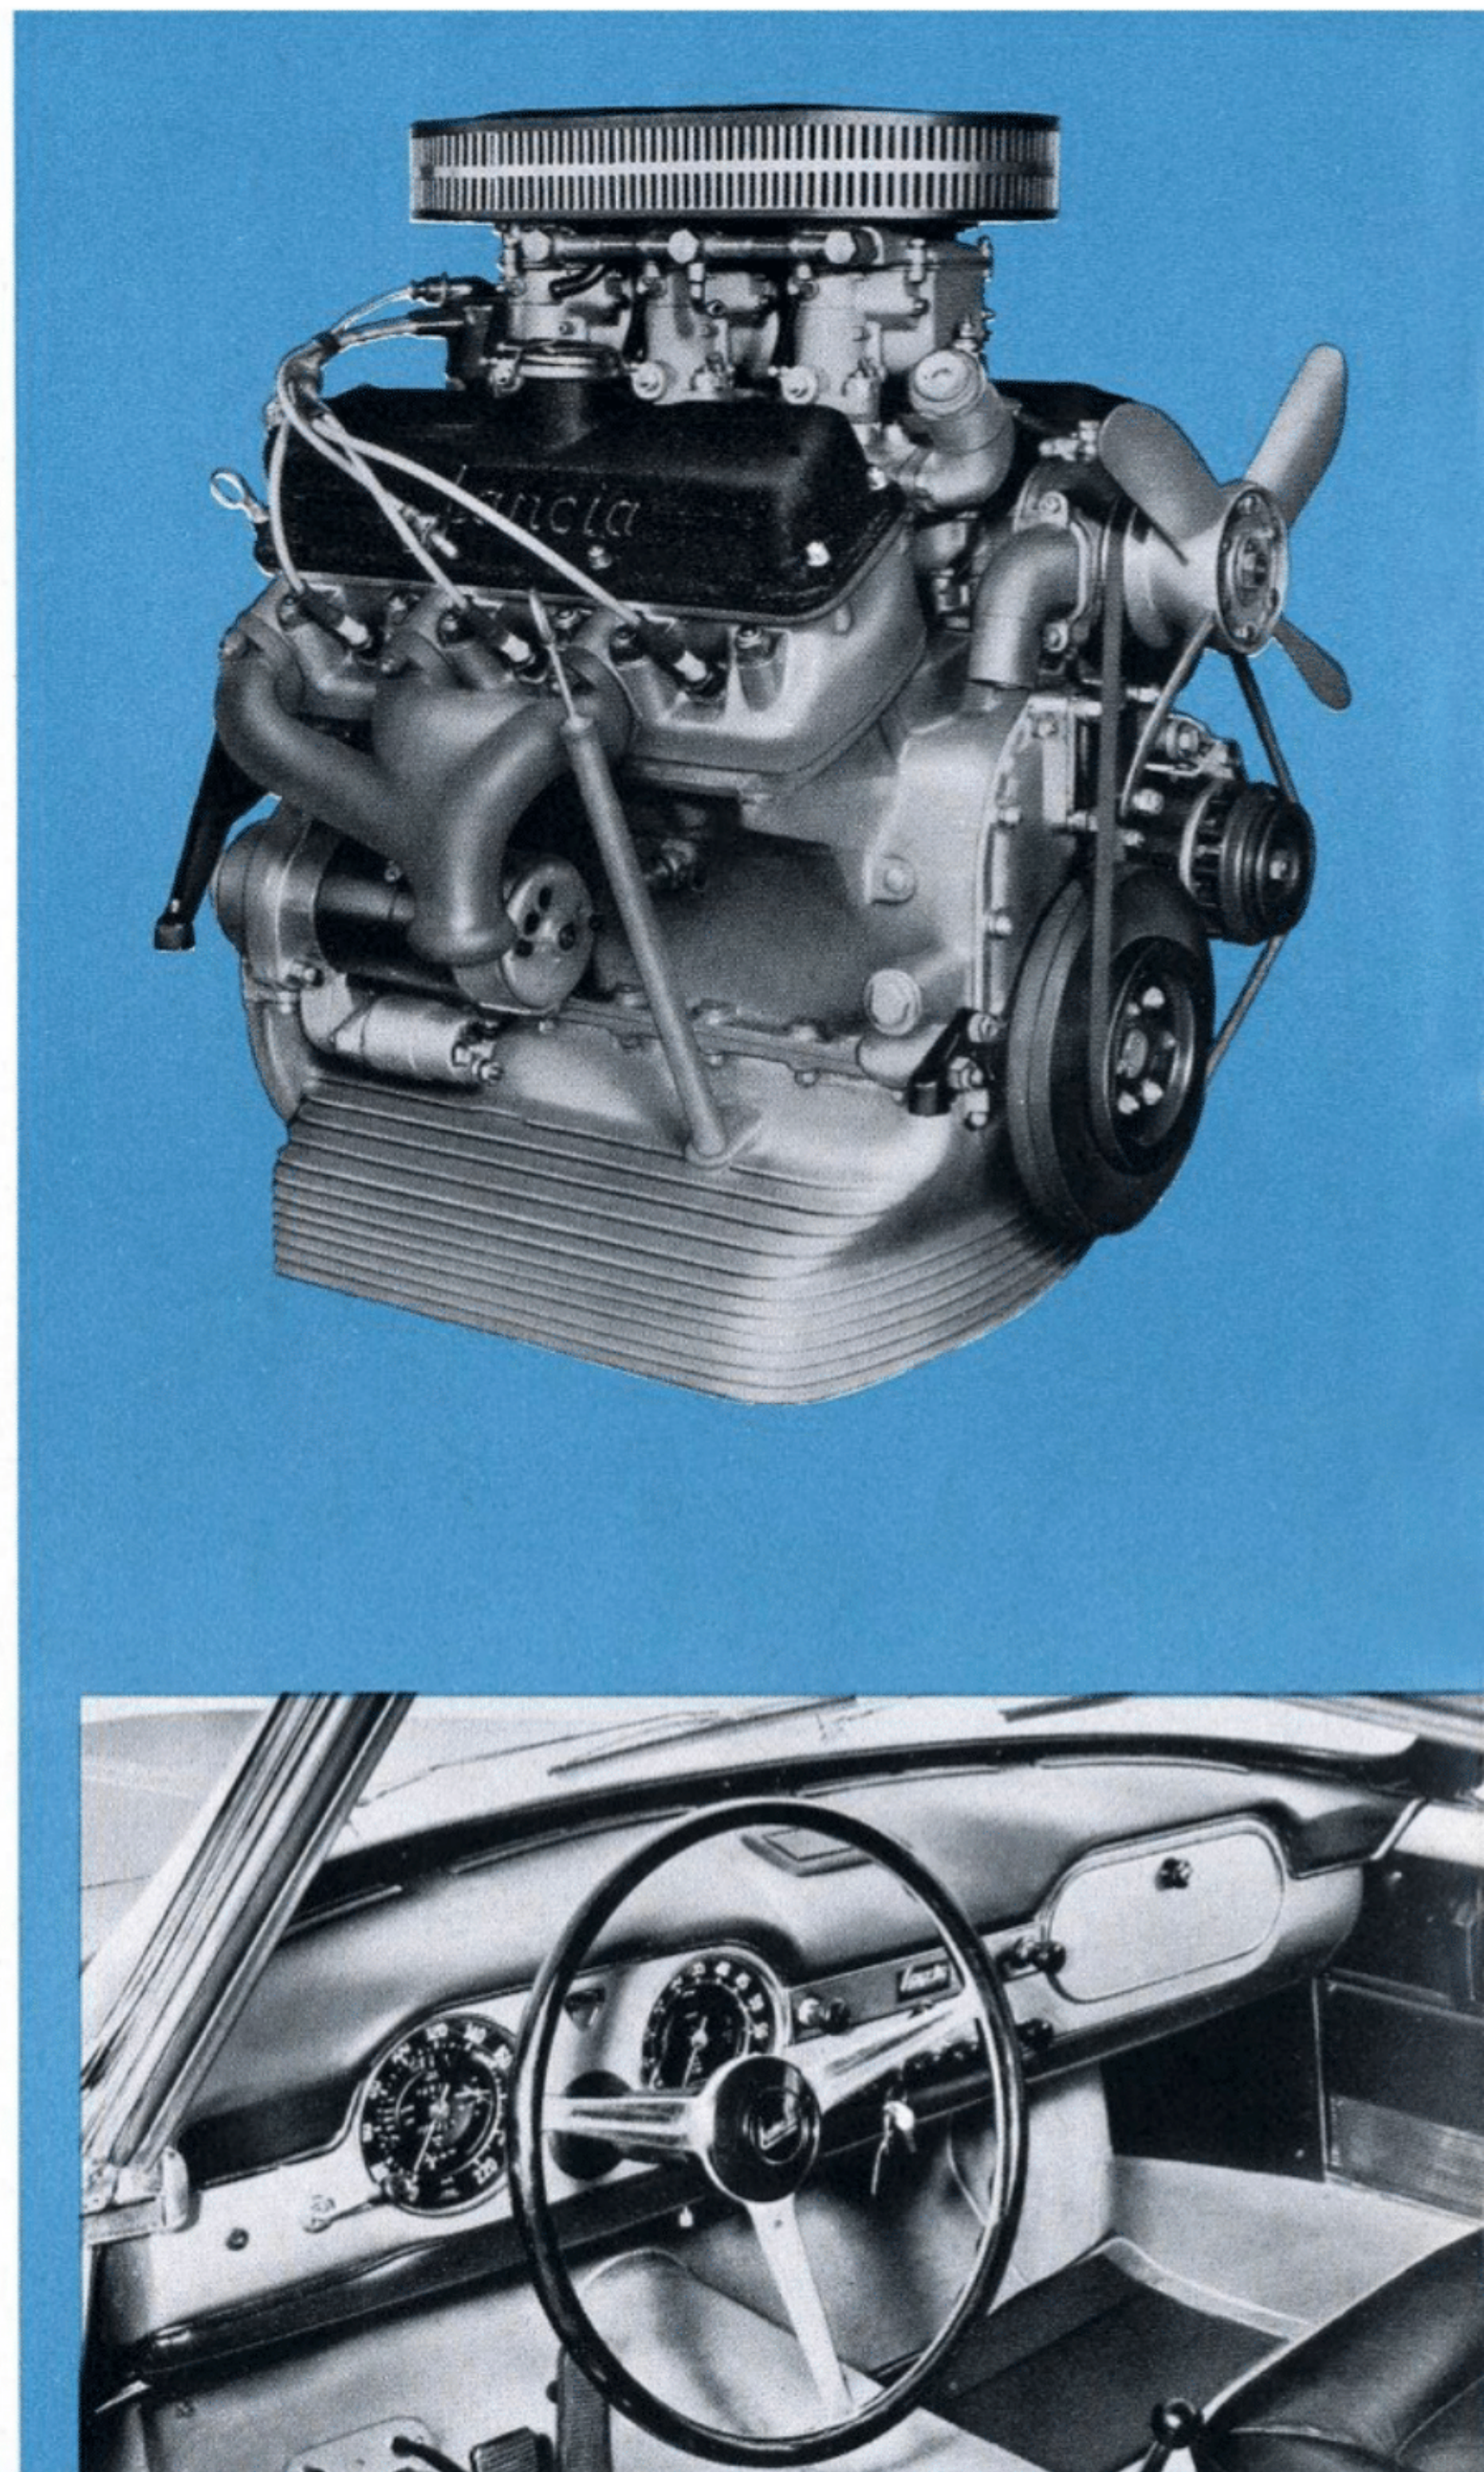

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE n. cilindri: 6 a V di 60°; diametro e corsa: 85 x 81,5 mm; cilindrata totale: cm³ 2775; rapporto di compressione: 9 : 1; regime massimo: 5600 giri/1'; potenza max: 150 CV CUNA (146 CV IGM) a 5400 giri/minuto; coppia max: 22,8 mkg a 3500 giri/minuto; potenza fiscale (Italia): 29 CV; sistema di alimentazione: con pompa elettrica tipo Bendix; sistema di accensione: a spinterogeno; sistema di lubrificazione: pompa ad ingran., filtraggio integrale e radiatore; carburatori n. 1 Weber 35 DCNL 3 - n. 2 Weber 35 DCNL 2.

TRASMISSIONE: Frizione: monodisco a secco; cambio: 4 marce avanti - 1 RM - comando sul pavimento; rapporto coppia conica: 13/46; cerchi: 175 x 400; pneumatici: Michelin 165 x 400 XA.

IMPIANTO ELETTRICO: Tensione: 12 V (negativo a massa); batteria: 12 V - 45 Ah; tipo di candele: Marelli CW 6 SL.

AUTOTELAIO E CARROZZERIA: Freno di servizio: a disco, ant. sulle ruote e post. sul propulsore; comando idraulico a pedale e servofreno a depressione, agente sulle ruote ant. e post. con circuiti indipendenti; freno di soccorso: realizzato mediante sezionatura dell'impianto del freno di servizio; freno di stazionamento: meccanico sul propulsore-comando a mano; sospensione anteriore: ruote indipendenti a quadrilatero trasversale, molle ad elica e barra stabilizzatrice; ammortizzatori anteriori: idraulici telescopici; sospensione posteriore: a balestre longitudinali su assale con barra di reazione trasversale e barra stabilizzatrice; ammortizzatori posteriori: idraulici telescopici.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR: n° cylindres 6 en V de 60°; alésage et course 85 x 81,5 mm; cylindrée totale: cm³ 2775 rapport de compression: 9 à 1; nombre de tours max.: 5600; puissance max.: 150 Ch. DIN à 5400 tr/mn; couple max.: 22,8 mkg à 3500 tr/mn; alimentation: par pompe électrique type Bendix; graissage: par pompe à engrenages, filtre et radiateur; carburateurs: n. 1 Weber 35 DCNL 3 - n. 2 Weber 35 DCNL 2.

TRANSMISSION: Embrayage: monodisque à sec; boîte de vitesses: 4 marches AV - 1 marche AR - levier commande sur plancher; rapport couple conique: 13/46; jantes: 175 x 400; pneus: Michelin 165 x 400 XA.

INSTALLATION ELECTRIQUE: Tension: 12 V (négatif à la masse); batterie: 12 V - 45 Ah; bougies: Marelli CW 6 SL.

CHASSIS ET CAROSSERIE: Frein de service et frein de secours: à disque, AV sur les roues, AR sur le propulseur; commande hydraulique à pédale et servo-frein à dépression agissant sur les roues AV et AR au moyen de circuits indépendants; frein de stationnement: mécanique, sur le propulseur - commande à main; suspension AV: roues indépendantes, bras oscillant, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice; amortisseurs AV: hydrauliques télescopiques; suspension AR: à ressorts à lames longitudinales sur essieu, avec barre de réaction transversale et barre stabilisatrice; amortisseurs AR: hydrauliques télescopiques.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENGINE: no. of cylinders: 6, in V formation at 60°; bore and stroke: 85 x 81,5 mm (3.14 x 3.20 in.); cubic capacity: 2775 cm³ (150 cu. in.); compression ratio: 9 to 1; maximum R.P.M.: 5600; 150 HP DIN at 5400 R.P.M.; maximum torque: 22,8 mkg (150 ft. lbs.) at 3500 R.P.M.; fuel system: Bendix type electric pump; lubrication system: gear pump, filter, and radiator; carburettors: 1 Weber 35 DCNL 3 - and 2 Weber 35 DCNL 2.

TRANSMISSION: Clutch: dry single plate; gearbox: 4 forward speeds - 1 rev. - floor lever; bevel gear set ratio: 13/46; rims: 175 x 400; tyres: Michelin 165 x 400 XA.

ELECTRICAL EQUIPMENT: Voltage: 12 V (grounded negative); battery: 12 V-45 Ah; spark plugs: Marelli CW 6 SL.

CHASSIS AND BODY: Service brake and emergency brake: disc type - Front; on the wheels - Rear: on the prop. unit - Control: hydraulic, with pedal and vacuum servo-unit acting on the front and rear wheels through independent circuits; parking brake: mechanical, on the propelling unit - hand control lever; front suspension; independent double wishbones, coil springs and stabilizer bar; front shock absorbers: hydraulic telescopic; rear suspension: longitudinal leaf springs on axle, with cross reaction bar and stabilizer bar; rear shock absorbers: hydraulic telescopic.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR: Motorbauform: Viertakt-Otto-Motor; Zylinderanzahl: 6 in V-Anordnung zu 60°; Bohrung und Hub: 85 x 81,5 mm; Hubraum 2775 cm³; Verdichtung: 9 : 1; Höchstdrehzahl; 5600 U/min.; Höchstleistung: 150 PS DIN bei 5400 U/min.; Drehmoment, max.: 22,8 mkg bei 3500 U/min.; Vergaseranzahl u. Typ. 3 - 1 Weber 35 DCNL 3 - 2 Weber 35 DCNL 2.

ÜBERTRAGUNG: Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung; Getriebe: 4 Vorwärtsg., 1 Rückwärtsg., Bodenknüppel; Kegelrad-Untersetzung: 13/46; Felgen: 175 x 400; Reifen: Michelin 165 x 400 XA.

ELEKTRISCHE ANLAGE: Spannung: 12 V. (Masseanschluss); Batterie: 12 V - 45 Ah (in 20 h); Zündkerzen: Marelli CW 6 SL.

FAHRGESTELL UND KAROSSERIE: Betriebsbremsanlage u. Hilfsbremsanlage: Scheibenbremsen, vorn auf Radnaben, hinten auf Differentialblock - hydraulische Pedalbetätigung und Bremshilfe - getrennte Bremskreise für Vorder- u. Hinterradbremsen; Feststellbremse: mechanisch auf Differentialblock, handbetätigt; Vorderradaufhängung: Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, Dreieckquerlenkern u. Stabilisator; Stossdämpfer vorn: hydraulische Teleskop-Stossdämpfer; Hinterradaufhängung: Längsfedern mit Starrachse, Torsionsquerstab und Stabilisator; Stossdämpfer hinten: hydraulische Teleskop-Stossdämpfer

DIMENSIONI, PESI, PRESTAZIONI	ENCOMBREMENT, POIDS, PERFORMANCES	DIMENSIONS, WEIGHTS, PERFORMANCES	ABMESSUNGEN, GEWICHTE, LEISTUNGEN		G T. 2+2	G.T.	Convertibile
Passo	Empattement	Wheelbase	Radstand	mm	2600	2520	2520
Carreggiata anteriore	Voie AV	Front track	Spurweite vorn	mm	1368	1368	1368
Carreggiata posteriore	Voie AR	Rear track	Spurweite hinten	mm	1370	1370	1370
Lunghezza max.	Longueur hors tout	Overall length	Gesamtlänge	mm	4530	4500	4500
Larghezza max.	Largeur hors tout	Overall width	Gesamtbreite	mm	1660	1660	1660
Altezza max. (veicolo scarico)	Hauteur max. (voiture vide)	Max. height (car empty)	Gesamthöhe (leer)	mm	1370	1305	1300
Altezza minima (veicolo carico)	Garde au sol (sous charge)	Ground clearance (car fully laden)	Bodenfreiheit (beladen)	mm	110	110	110
Peso in ordine di marcia	Poids en ordre de marche	Dry weigth	Leergewicht	kg	1420	1360	1400
Peso a pieno carico	Poids en pleine charge	Max. weight	Gesamtgewicht	kg	1740	1520	1560
Velocità max.	Vitesse max.	Top speed	Max. Geschwindigkeit	km/h	191	194	193
Pendenza max. superabile	Pente max. gravie	Max. gradient	Max. Bergsteigefähigkeit	%	33 %	38 %	37 %
Consumo (CUNA) ogni 100 km	Consommation (CUNA) pour 100 km	Fuel consumption (CUNA) for 100 km	Verbrauch für 100 km	l.	14,7	14,5	14,2
Autonomia	Autonomie	Range	Fahrbereich mit einer Kraftstoffüllung	km	380	390	400

SERVIZIO STAMPA LANCIA N. 8799122 10/63 - Realizzato da ORGANIZZAZIONE SANGUINETI - Pubblicità e stampa - Stampato in Italia - Ind. Grafiche C. Zeppegno, Torino